


EFEITO IMPRESSÃO EM BORRACHA DE EVA

Sandálias Havaianas, Ipanema e outras marcas

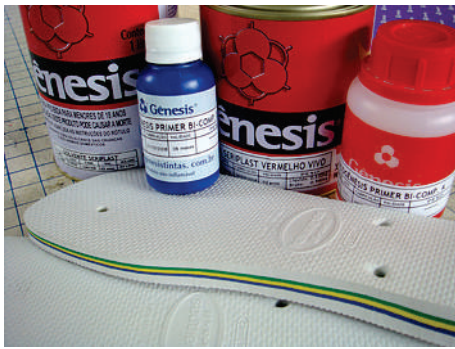


PASSO 01:

Para estampar em EVA é necessário realizar um tratamento superficial no material para a garantir a ancoragem da tinta Seriplast. Este tratamento é feito com o Halogênese Primer PP.2500.



PASSO 02:

Deve-se preparar o Halogênese com 97% do componente A e 3% do componente B (misturar manualmente até completa homogeneização). Fazer uma limpeza com álcool antes de receber o tratamento, caso o substrato possua alguma impureza no seu acabamento.

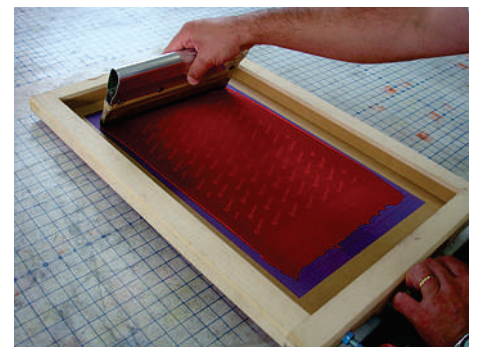

PASSO 03:

Esta preparação tem um pot-life de 2 a 3 horas. Aplicar com pano ou esponja de forma uniforme espalhando por toda área que receberá a tinta Seriplast.

PASSO 04:

Aguardar de 20 a 30 minutos (secagem ao ar) antes de receber a tinta. Obs: Utilizar EPI's durante todo este processo.

PASSO 05:

Serigrafar com tela de 77 a 120 fios/cm com a tinta Seriplast.



OBS:

Caso haja necessidade de ajuste de viscosidade na tinta Seriplast, indicamos a diluição com Solvente Seriplast ou Retardador Seriplast de 5 a 10%. Se necessário, catalisar com 3 a 5% de Catalisador Especial UR263. Obs: Após a catalisação, a tinta terá vida útil de 2 a 3 horas, de acordo com a variação climática.

PASSO 06:

Deixar secar a tinta aplicada ao ar livre com temperatura ambiente. Sua completa cura é de 72 horas, para total evaporação do solvente.

PASSO 07:

Caso a borracha não seja igual dos chinelos havaianas, recomendamos aplicar o PP.1500 (Primer Promotor de Aderência) da mesma forma que foi aplicado o PP.2500.

Caso não seja respeitado o processo do passo a passo, a qualidade e durabilidade da tinta aplicada poderá ser comprometido.